


Voor hybride werkomgevingen



De TASKalfa MZ6001ci beschikt onder andere over ID-scan en AI Confidential Document Guard voor het veilig en efficiënt vastleggen van gegevens. Dankzij de naadloze cloudconnectiviteit, snelle prestaties en robuuste beveiliging optimaliseert de machine uw documentworkflows. Daarmee is dit model een waardevol hulpmiddel voor hybride werkomgevingen.

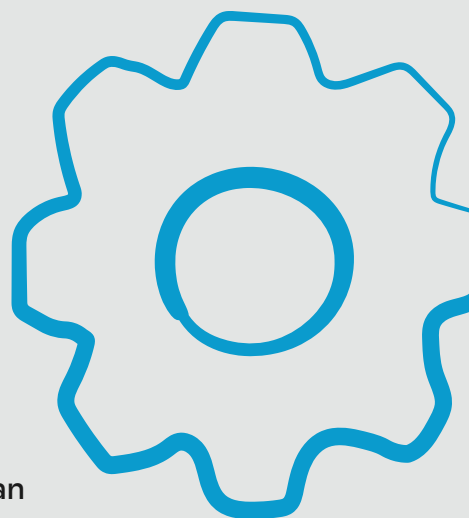

TASKalfa MZ6001ci

A3 kleurenmultifunctional

Tot 60 ppm in kleur en zwart-wit

Geïntegreerde cloud-ready oplossingen

Productieve afwerkingsopties, inclusief Z-vouwen

ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa laser kleurenmultifunctional
HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 256,5 mm (10.1 inch) kleuren
touchscreen, 15° - 90° kantelbaar
Printsnelheid: tot 60/30 pagina's A4/A3 per minuut, snelheid
dubbelzijdig printen/kopiëren: 60 pagina's A4 per minuut
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit, 4.800 dpi equivalent x
1.200 dpi (printen), 600 x 600 dpi (scannen/kopiëren)
Opwarmtijd: 17 seconden of minder
Tijd tot eerst afdruk: 3,8/5,1 seconden of minder in
zwart-wit/kleur
Tijd tot eerste kopie: 4,1/6,2 seconden of minder in
zwart-wit/kleur (DP), 3,4/4,4 of minder in zwart-wit/kleur
(glasplaat)
CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Geheugen: standaard 4GB + 128GB SSD, optioneel 320GB
of 1TB HDD
Standaard interfaces: USB 3.0 (Super-Speed USB),
4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet
(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,
IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE
802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO slot voor optionele interne print
server of voor optioneel faxstelsysteem, slot voor optioneel
Wireless LAN, slot voor optionele SD kaart, NFC tag
Afmetingen (B x D x H): 602 x 665 x 790 mm
Gewicht: 90 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: printen/kopiëren: 990 W,
stand-by: 45 W, spaarstand: 40 W, slaapstand: 0,5 W
Geluid (geluidsdruk): ISO 7779 (meetafstand van 1 meter):
printen/kopiëren: 54,3/54,9 dB(A) LpA zwart-wit/kleur
stand-by: 33,2 dB(A) LpA
Certificering: TÜV/GS, CE. Deze machine is gefabriceerd
volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO
14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een
papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier
dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale
omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 150 vel, 52–300 g/
m², (banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm),
custom (98 x 148 tot 297 x 457,2 mm), banner maximaal
304,8 x 1.220 mm, standaard universele papiercassette:
2 x 500 vel 52 - 300 g/m², 1e cassette: van A6R tot A4R,
2e cassette van A6R tot SRA3, maximale invoercapaciteit
met opties: 7.150 vel A4
Duplexeheid: ondersteunt standaard 60–256 g/m²,
SRA3 tot A6R
Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder,
maximaal 5.000 vel

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD13 (PostScript 3
compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS
Besturingssystemen: alle huidige Windows-
besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix,
Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136
lettertypes (KPD13), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes
(Cambria), 1 bitmap font, 45 soorten eendimensionale
barcodes, 1 type of tweedimensionale barcode (PDF417)

Printfuncties: encrypted PDF 2.0 Direct Print, IPP printing,
e-mail printing, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec,
SNMPv3, quick copy, controleren en vasthouden, private
print, taakopslag en taakmanagement functionaliteit, super
resolutie
Ondersteunt mobiel printen: AirPrint, Mopria, NFC, Direct
Wi-Fi (optioneel), MyPanel en KYOCERA Mobile Print app
voor iOS en Android, Microsoft Cloud printing

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3/Ledger
Continu kopiëren: 1–9.999
Zoombereik: 25–400 % in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings/
5 vergrotingspercentages
Belichtingsmodus: handmatig: 17 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, diagram/kaart
Digitale functies: meerdere afdrukken van één scan,
electronisch sorteren, Zin1, 4in1, afbeelding herhalen, pagina
nummering, kader wissen, boekje kopiëren, onderbreken
kopie, formulier-overlay, kantlijnverschuiving, automatisch
cassette wisselen, blanco pagina overslaan, ID kopiëren,
vertrouwelijke documentbeveiliging

SCANFUNCTIES

Compatibiliteit: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB 3.0,
Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan (WIA
Driver Network), DFS Scan, DSM Scan, H handschrift wissen en
markeren, Preventie van afbeeldingsdefecten, ID-scan
Scansnelheid: 200 ipm (300 dpi, A4, duplex, met DP-
7160/7170)
Scanresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 grijschalen per kleur
Maximaal scanformaat: A3, Ledger
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst/
fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted
PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u,
doorzoekbare PDF (optie), MS Office bestand (optie)

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33.6 kbps
Transmissietijd: minder dan 3 seconden (JBIG)
Scansnelheid: 2 seconden of minder
Maximaal formaat origineel: A3/Ledger, banner: 1.600mm
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Functies: netwerk faxen, verzending draaien, ontvangst
draaien, versleutelde verzending en ontvangst,
dubbelzijdige faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox,
diagnose op afstand, polling verzending en ontvangst,
rondzending, optionele internetfax, dubbele fax met tweede
faxstelsysteem 12 of 14

VERBRUUKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% dekking.
Tonerkit: TK-8595K, toner zwart voor 40.000 pagina's A4,
TK-8595C, TK-8595M, TK-8595Y, toner cyaan, magenta, geel
voor 24.000 pagina's A4
WT-8500: toneralfabak: 40.000 vel (in overeenstemming
met 5% dekking, zwart-wit: kleur = 7 : 3)
Nietjes: SH-10, 3 x 5.000 nietjes, voor BF-730, DF-7100, DF-7120,
DF-9100, SH-12, 3 x 5.000 nietjes, voor DF-7140 en SH-14, 5x
5.000 nietjes, voor DF-7150

OPTIES

Faxstelsysteem: Fax System 12 en 14
Internet Fax Kit (A): Internet Fax Kit (A) AC
Scan Extension Kit (A) AC: scannen naar doorzoekbare
PDF-oplossing (embedded OCR), converteren naar PDF of
MS Office (docx, xlsx, pptx)
Printing System 17: Fiery Controller
Printing System Interface Kit 15B: Interface board voor
Fiery Controller
DP-7150: (dubbelzijdig), 140 vel, 35–160 g/m² (enkelzijdig),
50–120 g/m² (dubbelzijdig), A6R – A3, banner tot 1.900 mm
DP-7160: (dubbelzijdig scannen in één doorvoer), 320 vel
van 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (enkelzijdig), 50–220 g/m²
(dubbelzijdig), A6R – A3, banner tot 1.900 mm
DP-7170: (dubbelzijdig scannen in één doorvoer met
ultrasone sensor), 320 vel van 50 - 80 g/m², 35–220 g/m²
(enkelzijdig), 50–220 g/m² (dubbelzijdig), A6R – A3, banner
tot 1.900 mm
DT-730 (B): documentlade
PF-7120: side deck: 3.000 vel, A4, 60-300 g/m²
PF-7140: 2 x 500 vel, 52-300 g/m², A6R-SRA3
PF-7150: 2 x 1.500 vel, A4, 52-300 g/m², A4, B5, Letter
DF-7100: interne finisher 500 vel A4, 52–300 g/m², A6R–
SRA3, nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities
DF-7120: 1.000 vel A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, nieten tot
50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities
DF-7140: hoofdvlade: 4.000 vel A4, subvlade: 200 vel A4,
52-300 g/m², A6R-SRA3, nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3
op 3 posities
DF-7150: document finisher + AK-7110: hoofdvlade: 4.000 vel
A4, subvlade: 200 vel A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, nieten tot
100 vel A4 of 50 vel A3 op 3 posities
AK-7110: attachment kit voor DF-7120, DF-7140 en DF-7150:
100 vel, 52–300 g/m², A6R–SRA3, * Bridge unit AK-7110 is
vereist bij gebruik van de DF-7120, DF-7140 en DF-7150
ZF-7100: Z-vouwen, Bi-vouwen, binnenste en buitenste
tri-vouwen
IS-7100: Inlegvel, omslag en steunvel invoegen,
52–300 g/m², A6R-SRA3
AK-7120: attachment kit voor Z-vouweenheid
PH-7C: perforator voor DF-7120 en DF-7140 2-gaats/4-gaats,
45-300 g/m², A5R-A3
PH-7120: perforator voor interne finisher DF-7100
MT-730 (B): mailboxsorteerder voor DF-7140 7 bakken x 100
vel A4, 50 vel A3/B4, 60-163 g/m²
BF-9100: boekje en tri-vouweenheid unit voor DF-7150
BF-730: boekje en tri-vouweenheid voor DF-7140
JS-7100: interne job separator voor 100 vel, 52-300 g/m², A6R - SRA3
JS-7110: interne stoffelade voor 250 vel, 52-300 g/m², A6R - SRA3
Bannergeleider 10: bannerpapierinvoergeleider, 10 vel
HD-15: harde schijf 320 GB
HD-16: harde schijf 1 TB
NK-7120: numeriek toetsenbord
Toetsenbordhouder 10
UG-33 AC: ThinPrint-ondersteuning
UG-34 AC: Emulatie (IBM Proprinter / EPSON LQ-850 /
LinePrinter)
USB IC-kaartlezer + kaartauthenticatiekit (B) AC
IB-37: draadloze netwerkinterface (USB: 5 GHz / 2,4 GHz)
IB-54: draadloze LAN 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
IB-53: GB-Ethernet-kaart 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
Platencover type (E)
CB-7200W: onderkast hout
CB-7211M: onderkast metaal

Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Ga voor het laatste nieuws over connectiviteit naar kyoceradocumentsolutions.nl.
TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device
Manager, PDF Direct Print, Command Center RX en KX Driver zijn handelsmerken van The
Kyocera Companies. Mac OS en AirPrint zijn handelsmerken van Apple, Inc. Windows is
een handelsmerk van Microsoft, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun
respective eigenaars.



KYOCERA Document Solutions Belgium NV
Sint-Martinusweg 199
1930 Zaventem
Tel. : +32 (0) 2 720 92 70
www.kyoceradocumentsolutions.be



KYOCERA Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.be